

Устройства для штукатурных материалов



Отрасль


- Ремонт зданий, внутренняя отделка помещений, малярные мастерские, штукатуры

Назначение

- Нанесение штукатурных и декоративных покрытий

Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, без масла

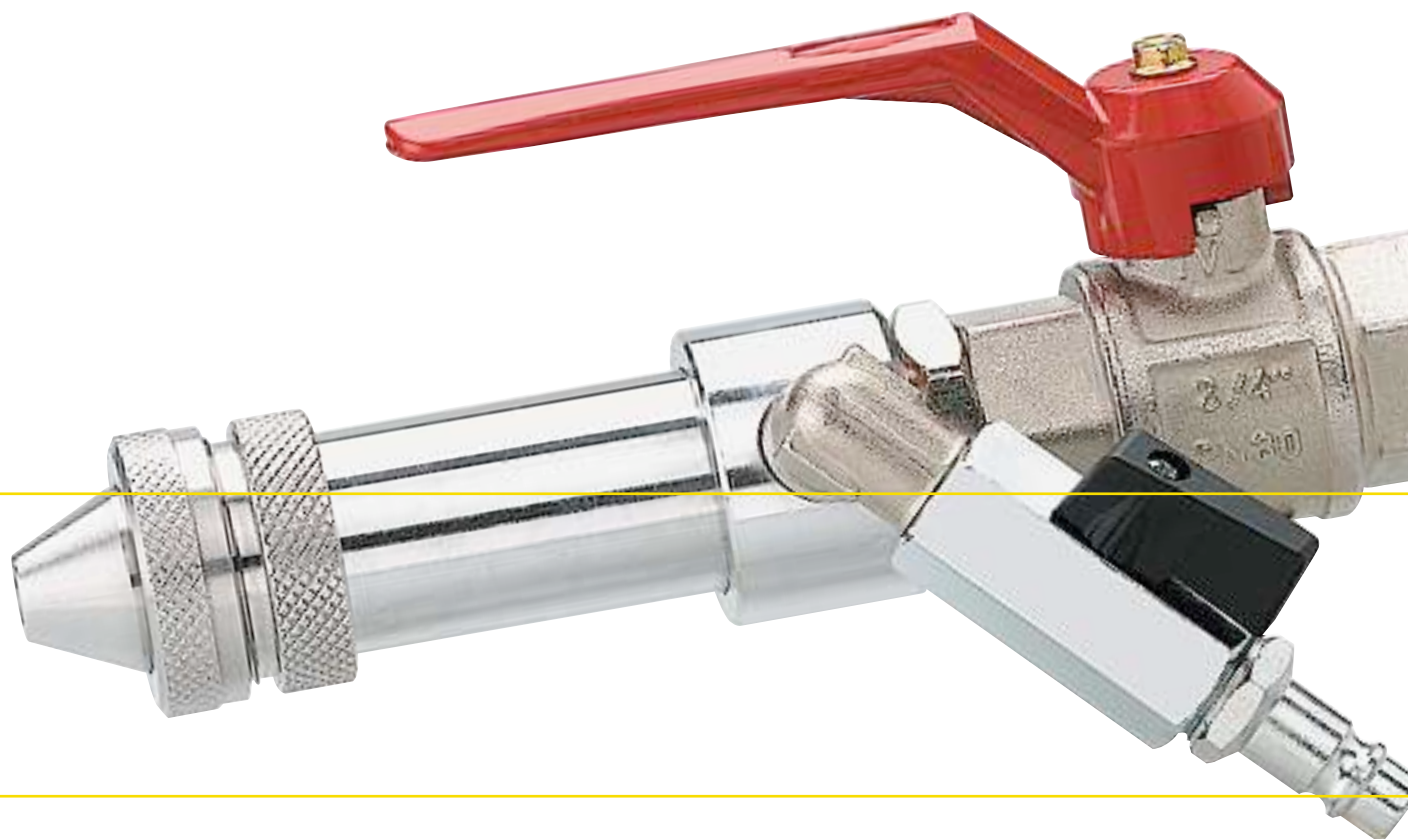

Особенности на примере модели SPR 215

- **Универсальное использование с различными материалами** благодаря наличию сопел различных диаметров и форм
- **Необременительная работа** благодаря небольшому весу
- **Оптимально подходит для использования на больших поверхностях** благодаря наличию штуцера подачи материала
- **Удобное исполнение, что позволяет применять инструмент даже при стесненном рабочем пространстве**, например, на лестничных клетках
- **Долгий срок службы** за счёт высокого качества сопла



Распылительный пистолет с воронкой



- Для нанесения декоративных штукатурок и фактурных покрытий, чешуек, блёсток и флоков
- Оптимальное согласование воздушного потока и распыляемого материала благодаря клапану регулировки воздуха. Дополнительный редукционный клапан не требуется
- Подходит для покраски стен и потолков (уголок 45° входит в комплект поставки)
- Клапан регулировки подачи материала для работы со штукатуркой с зернистостью до 3 мм
- Применяется для больших поверхностей за счет большой загрузочной воронки. Легкое ведение пистолета благодаря дополнительной рукоятке на воронке
- Простая работа благодаря стопорной скобе для спускового рычага
- Емкость красконаливного стакана 5 л

Комплект поставки: с соплами Ø 4, 6 и 8 мм для штукатурок, а также Ø 15 и 18 мм для флокковых покрытий



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг)
TSP	D030063	225	5	1,26

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Ø сопла (мм)
ED 4,5 HW-TSP	B030350	Сопло	4,5
ED 6,0 HW-TSP	B030351	Сопло	6,0
ED 8,0 HW-TSP	B030352	Сопло	8,0
ED 15,0 HW-TSP	B030353	Сопло	15,0
ED 17,5 HW-TSP	B030354	Сопло	17,5
FB 5,0 I-HW-TSP	B030355	Красконаливной стакан 5,0 л	

Труба распылителя



- Для вязких материалов, таких как дисперсные краски, минеральные и полимерные штукатурки
- Подсоединение для емкости с материалом с кулачковой муфтой
- Сопла из стали V2A с 2-миллиметровыми воздушными отверстиями
- Кран для отключения подачи материала и воздуха



Тип	№ для заказа	Длина (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)
SPR 330-6,5	D900514	330	300	1,2	6,5

Раструб-распылитель



- Для вязких материалов, таких как дисперсные краски, минеральные и полимерные штукатурки
- Подсоединение для емкости с материалом с кулачковой муфтой

- Сопла из стали V2A с 2-миллиметровыми воздушными отверстиями
- Кран для отключения подачи материала и воздуха

Комплект поставки: в системнере с соплами 4,5/6,5/8,5/10,5 мм, щетка для очистки



Тип	№ для заказа	Длина (мм)	Потребность в воздухе (л/мин)	Масса (кг)	Ø сопла (мм)
SPR 215-6,5	D900521	215	300	0,9	6,5
SPR 215-8,5	D900529	215	300	0,9	8,5
SPR-Set 215 SYS	D900621	215	300	0,9	4,5-10,5

Оснастка

Тип	№ для заказа	Содержание	Длина (мм)	Ø сопла (мм)
SRV-V800	D900525	Удлинитель трубы распылителя, для распыления на стенах и потолках на высоте до 3 м	800	
SRV-V1200	D900528	Удлинитель трубы распылителя, для распыления на стенах и потолках на высоте до 3 м	1200	
SPW 70°	D900527	Угол распыла 70°, для облегчения работ в углах и ограниченных помещениях		
ED 4,5-2 SPR	B030175	Сопло		4,5
ED 6,5-2 SPR	B030176	Сопло		6,5
ED 8,5-2 SPR	B030177	Сопло		8,5
ED 10,5-2 SPR	B030178	Сопло		10,5
ED 2,0 SPR	B030179	Сопло		2,0
ED 4,5-1 SPR	B030189	Сопло		4,5
ED 6,5-1 SPR	B030186	Сопло		6,5
ED 8,5-1 SPR	B030187	Сопло		8,5
ED 10,5-1 SPR	B030188	Сопло		10,5