Индикатор DIN 879

SILVER-LINE

Для проверки параллельности и плоскостности

- Крепкий корпус с прочным пластмассовым покрытием
- Измерительный палец и шток нержавеющие, закаленные и доведены
- Измерительный механизм, ударн., шток диаметром 8 h6
- Переставл. маркеры поля допуска
- Присоед. кабель в объеме поставок
- Мерная вставка сменная M2,5

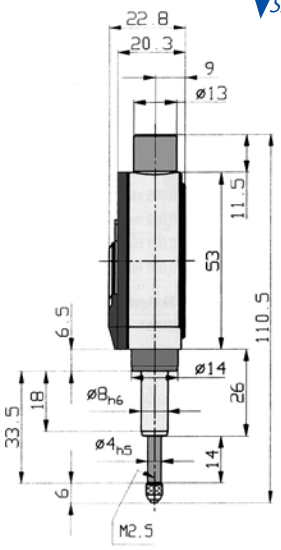

DIN | TC

Артикул №	мм	Цена деления, мм	Измерительный промежуток, мм	Свободный ход, мм	Диаметр корпуса, D мм	KG	CC
24 0800	25 - 0 - 25	0,01	0,5	2,5	62	0,300	24 94800
24 0801	100 - 0 - 100	0,005	0,2	2,8	62	0,300	24 94800
24 0802	100 - 0 - 100	0,002	0,2	2,8	62	0,300	24 94800
24 0803	50 - 0 - 50	0,001	0,1	3,0	62	0,300	24 94800
считывание в дюймах							
Артикул №	дюйм	Цена деления, дюйм	Измерительный промежуток, дюйм	Свободный ход, дюйм	Диаметр корпуса, D мм	KG	CC
24 0810	10 - 0 - 10	0.0005	0.020	0.10	62	0,300	24 94800
24 0811	100 - 0 - 100	0.0002	0.008	0.11	62	0,300	24 94800
24 0812	100 - 0 - 100	0.0001	0.008	0.11	62	0,300	24 94800
24 0813	50 - 0 - 50	0.00005	0.004	0.12	62	0,300	24 94800

Индикатор IP 53 DIN 879

SILVER-LINE

Выполнение брызгозащищенное

Для проверки параллельности и плоскостности

- Крепкий корпус с прочным пластмассовым покрытием
- Измерительный палец и шток нержавеющие, закаленные и доведены
- Измерительный механизм, ударн., шток диаметром 8 h6
- Переставляемые маркеры поля допуска
- Присоединительный кабель включен в поставку
- Мерная вставка сменная M 2,5

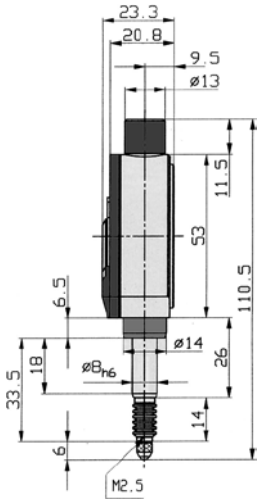

DIN | IP53 | TC

Артикул №	мм	Цена деления, мм	Измерительный промежуток, мм	Свободный ход, мм	Диаметр корпуса, D мм	KG	CC
24 0806	25 - 0 - 25	0,01	0,5	2,5	62	0,300	24 94800
24 0807	50 - 0 - 50	0,001	0,1	3,0	62	0,300	24 94800